



Průmyslové čisticí vany v rámu

RK



KRAINTEK s. r. o.

- Flexibilní a cenově přístupný produkt pro údržbu a produkci v průmyslovém provedení
- Manuální zakládání koše
- Modulární koncepce
 - čisticí modul
 - oplachový modul
 - sušící modul
- Široká standardní výbava
 - blokování chodu na sucho
 - tepelná a zvuková izolace zařízení
 - vyspádovaná pracovní plocha
 - odnímatelné servisní kryty
 - nadhledinové dopouštění
- Předpříprava pro:
 - olejovou separaci s přepadem
 - permanentní filtrace média
 - přebublávání stlačeným vzduchem
 - digitální ovládání
 - předohřevový časovač
- Celonerezové rámové provedení AISI 304

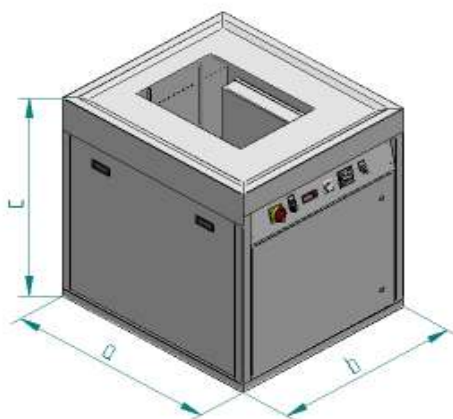

Parametry standardních zařízení

	<i>RK-60</i>	<i>RK-100</i>	<i>RK-200</i>	<i>RK-60LT</i>	<i>RK-100LT</i>	<i>RK-200LT</i>
Objem [L]	55	105	190	55	105	190
rozměry vany /a,b,c,d/	530x340x300x400	560x400x450x550	800x500x450x550	530x340x300x400	560x400x450	800x500x450x550
rozměry zařízení /a,b,c/	920x770x900	1000x900x1000	1200x1000x1100	920x770x900	1000x900x1000	1300x1000x1100
výkon UZ [W]	0/ 500 / 750	0 / 500 / 1000/1500	0 / 1000 / 2000/3000	-	-	-
výkon ohřevu [W]	2000	4000	6000	7200	7200	14400
výkon ventilátoru [W]	-	-	-	1500	1500	3000
napájení [V/Hz]	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
napouštění	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-
odpad	1"	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"
přepad hladiny	5/4"	5/4"	5/4"	-	-	-


-tlak vzduchu 5-6 Bar, průtok stlačeného vzduchu min. 600m³/h ,maximální hmotnost košů 40kg

-možnost výroby variant s atypickými rozměry košů

-na zařízení se vztahuje záruka 24 měsíců


-certifikát CE

Popis funkce zařízení RK

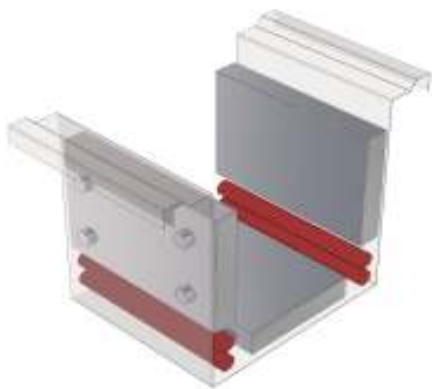

- Trojstranný ultrazvuk pro dokonalé čištění dílů o výkonu 10-15W/L
- Ultrazvukové ponorné zářiče průmyslového typu TSPP jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304 o tloušťce 2,5mm
- Zářiče jsou uchyceny na stěnách van šrouby, které umožňují rychlou montáž
- Volitelná pracovní frekvence ultrazvuku 25,30,35,40Khz
- Nepřímý trubkový ohřev o intenzitě 30W/L
 - jednoduché čištění od vodního kamene
 - rychlá výměna bez nutnosti výměny média
- Pracovní plocha nad vanou /maska/ je vyspádovaná

- Koš do vany zakládá obsluha zařízení manuálně nebo mechanicky.
- Vana je standardně vybavená :
 - nadhladinovým přepadem a ostřikem hladiny, který zabezpečuje hladinové splavování deemulgovaného oleje, který se nachází na hladině.
 - dopouštěním pracovního média
 - tepelnou izolací o tloušťce 30mm
 - překrytíváním pracovní nádrže
 - bezpečnostním plovákem pro ochranu chodu na sucho
 - elektrickým rozvaděčem s krytím IP50
 - mechanickým termostatem a časovačem

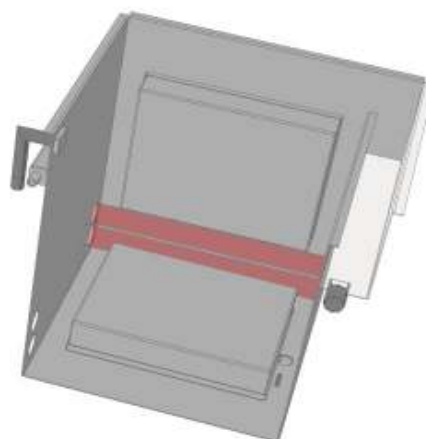

- Možnost složení čisticí linky z jednotlivých modulů.
 - čištění
 - oplach
 - sušení
- Zařízení je možno dovybavit:
 - manipulačními kolečkami
 - signalizačním majákem
 - mezivanovými přechody
 - automatickým dopouštěním vody
 - automatickým dávkováním chemie
 - podhladinovým probubláváním
 - průběžnou filtrací média od mech.částí
 - týdenním předohřevovým časovačem
 - digitálním termostatem a časovačem